

KANAL TIPI YUVARLAK RADYAL VANTILATORLER



ISO IEC 80079-34
QAN-1643



II 2G Ex IIC T3 - T6 Gb / II 2G Ex h IIC T3 - T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 2D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db

II 1G Ex h T5 GA / II 1G Ex h T5 GA

II 1D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 1D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db



RKD Y SERISI

2026



Management
System
ISO 9001:2015
ID : 01 100 902038
www.tuv.com



Kanallı havalandırma sistemlerine compact özel çözümler

RKD Y serisi radyal kanal fanları, **Aşırı korozif olmayan** kirli hava ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek basınçlara çıkabilen çözümler sunar.

Tipik Kullanım Alanları: Doğal gaz havalandırması, Patlayıcı gazlar içeren prosesler, Çeker ocak kabinleri, Petrokimya tesisleri, Su arıtma tesisleri, Matbaa makineleridir.

- **Kanatlar** ; Statik ve dinamik olarak balanslanmıştır, Yüksek verimlidir, sessiz çalışır. Aerofoil geriye eğik kanat yapısına sahiptir. Uygulamaya göre Alüminyum, Contactive PP, halogenfree – Antistatik malzemeden üretilmektedir.
- **Gövde** ; Alüminyum alaşım yahut karbon çeliktir, **UV dayanımlı** polyester bazlı boya kaplıdır. Her açıda çalışmaya uygundur.
- **Fittingsler** ; Bütün bağlantı civataları **A4/316 paslanmaz çeliktir.**
- **Çalışma aralığı** : Motor üzeri geçen hava : **-20 °C to +60 °C / IP65 Koruma**
- **Motor** ; Yüksek verimli, tamamen kapalı, S1 sürekli çalışmaya uygun motor,
- Kolay montaj için DIN normlarında giriş ve çıkış çapları
- **Hız kontrolü sadece Frekans invertör ile yapılabilir.**

Patlamaya Dayanıklı Modeller

Tüm modeller, komple ATEX sertifikalı olarak üretilebilmektedir.

Kanatlar Antistatik ve alev yürütmez malzemelerden imal edilmiştir. Çalışma sırasında duman emisyonu oluşturmaz. Emiş ve çıkış bağlantıları ATEX sertifikalı esnek hortumlar ile sağlanır.

Elektrik bağlantısı ATEX sertifikalı Aç/Kapa anahtarı üzerinden yapılır.

RKDY serisi patlamaya dayanıklı fanlar; güvenlik, dayanıklılık ve enerji verimliliğini bir arada sunarak zorlu endüstriyel ortamlar için ideal bir çözüm oluşturur.








180 – 250mm



280mm – 800mm

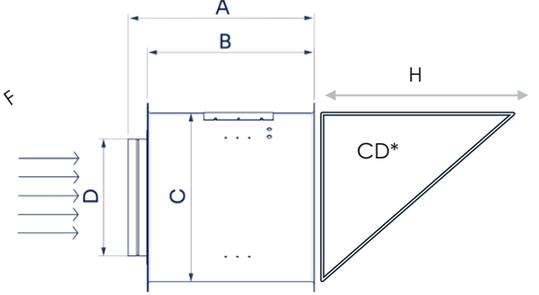

TYPE	ØDi	ØDb	L
RKDY 18B	180	350	330
RKDY 20B	200	350	330
RKDY 22B	200	350	330
RKDY 25B	250	400	330

TYPE	ØD	A	B	C	E	F	G	H
RKDY 28B	315	450	400	450	Ø8x10	325	360	300
RKDY 31B	350	550	500	500	Ø8x10	355	395	500
RKDY 35B	400	550	500	560	Ø8x10	400	435	500
RKDY 40B	450	650	600	630	Ø8x10	445	480	500
RKDY 45B	500	650	600	710	Ø8x10	495	530	600
RKDY 50B	560	750	700	800	Ø12x12	560	590	600
RKDY 56B	630	750	700	900	Ø12x12	629	650	600
RKDY 63B	710	850	800	1000	Ø12x14	690	720	800
RKDY 71B	800	950	900	1120	Ø16x14	770	800	800
RKDY 80B	900	1050	1000	1250	Ø16x14	860	890	800



AKSESUARLAR



ADV SURUCU PANOSU



ATEX BAKIM ŞALTERİ



YAYLI TITRESİM TAKOZU



MOTOR KORUMA PANOSU



ESNEK CONNECTOR



ZEMİN MONTAJ KONSOLU



KANAL BAĞLANTI FLANSI



KAUCUK VİBRASYON TAKOZU



TEL KORUMALI DIŞ HAVA ATIŞ DİFUZÖRÜ



DAİRESEL REDİKSİYON

Modeller ve Performanslar

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	15	20	30	35	40	45	50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	
RKDY 18B/6/50	950	0,18	36	300	280	<u>215</u>	<u>170</u>	-												
RKDY 20B/6/50	950	0,18	39	375	350	315	<u>280</u>	<u>225</u>	150											
RKDY 22B/6/50	950	0,18	41		500	475	450	400	<u>350</u>	<u>300</u>										
RKDY 25B/6/50	950	0,18	45		650	645	640	<u>625</u>	<u>600</u>	575										
RKDY 18B/4/50	1450	0,18	47				400	392	385	360	<u>300</u>	<u>270</u>								
RKDY 20B/4/50	1450	0,18	48					550	535	510	<u>475</u>	<u>350</u>								
RKDY 22B/4/50	1450	0,18	50						750	725	700	650	<u>590</u>	<u>500</u>	400	300				
RKDY 28B/6/50	950	0,18	46			1100	1180	1160	1100	1000	<u>850</u>	<u>700</u>	600							
RKDY 31B/6/50	950	0,18	51					1550	1525	1500	1400	<u>1300</u>	<u>1100</u>	950	700					
RKDY 25B/4/50	1450	0,18	56						1125	1115	1090	1040	980	<u>850</u>	<u>700</u>	450				
RKDY 35B/6/50	950	0,25	52						2200	2150	<u>2100</u>	<u>1850</u>	1500	1300						
RKDY 40B/6/50	950	0,25	57								3000	2800	2600	2300	<u>1900</u>	<u>1750</u>				
RKDY 45B/6/50	950	0,37	58									4000	3700	3400	3100	<u>2800</u>	<u>2500</u>	<u>2250</u>		

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	
RKDY 18B/2/50	2950	0,18	62		800	780	740	710	670	625	600	<u>550</u>	<u>475</u>	400						
RKDY 20B/2/50	2950	0,18	65			1100	1090	1000	975	950	900	850	800	<u>750</u>	<u>650</u>	500				
RKDY 22B/2/50	2950	0,25	69					1500	1490	1475	1465	1450	1400	1325	1200	<u>1140</u>	<u>1050</u>	950		
RKDY 28B/4/50	1450	0,25	60	1600	1500	1300	<u>1200</u>	<u>1100</u>	975	800										
RKDY 31B/4/50	1450	0,25	63	2200	2100	2000	1850	1700	1550	1400	<u>1330</u>	<u>1250</u>								
RKDY 35B/4/50	1450	0,37	63			3400	3300	3050	2700	2600	2500	2400	<u>2200</u>	<u>1950</u>	1550					
RKDY 40B/4/50	1450	0,55	68					4700	4650	4600	4400	4200	4000	3800	3500	<u>3000</u>	<u>2500</u>			
RKDY 45B/4/50	1450	1,10	69					6100	6050	6000	5900	5800	5600	5400	5200	4950	<u>4700</u>	<u>4200</u>	<u>3600</u>	

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
RKDY 25B/2/50	2950	0,37	73	2150	2130	2080	2020	1950	1900	1850	1800	1650	<u>1500</u>	<u>1325</u>	1150	980	850		
RKDY 28B/2/50	2850	0,75	74			3200	3100	3000	2900	2800	2700	2600	2500	2300	1800	1750	1700	<u>1500</u>	<u>1400</u>

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	400	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
RKDY 31B/2/50	2950	1,10	78	4400	4350	4300	4100	3950	3750	3550	3300	<u>3000</u>	<u>2600</u>	2300	2000				
RKDY 35B/2/50	2950	2,20	85			6850	6800	6700	6400	5900	5700	5600	5300	4900	4500	4000	<u>3600</u>	<u>3300</u>	2600
RKDY 40B/2/39*	2350	2,20	79			7300	6900	6100	5900	5600	<u>5300</u>	<u>4750</u>	4000	3300					
RKDY 40B/2/44*	2600	3,00	81				8200	7900	7500	7000	6600	6300	6000	5500	<u>5000</u>	<u>4600</u>			
RKDY 45B/4/67*	1950	1,50	74	8000	7800	7250	6800	6100	5900	<u>5200</u>	<u>4500</u>	3700							
RKDY 45B/4/70*	2050	2,20	77		9000	8600	8200	7800	7400	7000	6600	<u>6000</u>	<u>5100</u>						
RKDY 45B/2/40*	2400	4,00	79			10000	9700	9300	9100	9000	8800	8200	7500	7000	<u>6200</u>	<u>5600</u>	<u>4900</u>	4250	

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Toleranslıdır. 3 metre mesafeden ölçümdür, altı çizgili olan ortalama en verimli bölge (%80 - %89) için verilmiştir.

TEKNİK AÇILAMALAR

Model	Sipariş Kodu	Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
		Volt	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RKDY 18B									
RKDY 18B/2/50.T	5182501	400V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	60	9	62
RKDY 18B/4/50.T	5184501	400V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	60	9	47
RKDY 18B/2/50.M	5182502	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,0	60	10	63
RKDY 18B/4/50.M	5184502	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,0	60	10	47
RKDY 18B/6/50.T	5186501	400V/50Hz	300	950	0,18	0,8	60	9	36
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RKDY 18B/2/50.Ex	5182503	400V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	60	10	62
RKDY 18B/4/50.Ex	5184503	400V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	60	10	47
RKDY 18B/2/50.Ex M	5182504	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,00	60	11	63
RKDY 18B/4/50.Ex.M	5184504	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,00	60	11	47
RKDY 18B/6/50.Ex	5186503	400V/50Hz	300	950	0,18	0,8	60	11	36

Model	Sipariş Kodu	Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
		V	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RKDY 20B									
RKDY 20B/2/50.T	5202501	400V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	60	9	65
RKDY 20B/4/50.T	5204501	400V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	60	9	48
RKDY 20B/2/50.M	5202502	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,0	60	10	65
RKDY 20B/4/50.M	5204502	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,0	60	10	48
RKDY 20B/6/50.T	5206501	400V/50Hz	375	950	0,18	0,8	60	9	39
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RKDY 20B/2/50.Ex	5202503	400V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	60	10	65
RKDY 20B/4/50.Ex	5204503	400V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	60	10	48
RKDY 20B/2/50.Ex M	5202504	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,00	60	11	65
RKDY 20B/4/50.Ex.M	5204504	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,00	60	11	48
RKDY 20B/6/50.Ex	5206503	400V/50Hz	375	950	0,18	0,8	60	11	39

Model	Sipariş Kodu	Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
		V	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RKDY 22B									
RKDY 22B/2/50.T	5222501	400V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	70	10	65
RKDY 22B/4/50.T	5224501	400V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	70	10	53
RKDY 22B/2/50.M	5222502	400V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	70	11	65
RKDY 22B/4/50.M	5224502	230V/50Hz	750	1450	0,18	0,8	70	11	53
RKDY 22B/6/50.T	5226501	400V/50Hz	500	950	0,18	0,6	70	11	65
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RKDY 22B/2/50.Ex	5222503	400V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	60	11	65
RKDY 22B/4/50.Ex	5224503	400V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	60	11	53
RKDY 22B/2/50.Ex M	5222504	230V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	60	13	65
RKDY 22B/4/50.Ex.M	5224504	230V/50Hz	750	1450	0,25	1,3	60	13	53
RKDY 22B/6/50.Ex	5226503	400V/50Hz	500	950	0,18	0,7	60	13	65

Model	Sipariş Kodu	Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
		V	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RKDY 25B									
RKDY 25B/2/50.T	5252501	400V/50Hz	2150	2950	0,37	1,10	60	11	73
RKDY 25B/4/50.T	5254501	400V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	60	11	56
RKDY 25B/2/50.M	5252502	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	60	12	73
RKDY 25B/4/50.M	5254502	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	60	12	56
RKDY 25B/6/50.T	5256501	400V/50Hz	650	950	0,18	0,60	60	12	45
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RKDY 25B/2/50.Ex	5252503	400V/50Hz	2150	2950	0,37	1,30	60	12	73
RKDY 25B/4/50.Ex	5254503	400V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	60	12	56
RKDY 25B/2/50.Ex.M	5252504	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	60	13	73
RKDY 25B/4/50.Ex.M	5254504	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	60	13	56
RKDY 25B/6/50.Ex	5256504	400V/50Hz	650	950	0,18	0,60	60	12	45

Model	Sipariş Kodu	Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
		V	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RKDY 28B									
RKDY 28B/2/50.T	5282501	400V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	60	19	76
RKDY 28B/4/50.T	5284501	400V/50Hz	1600	1450	0,18	0,60	60	14	60
RKDY 28B/2/50.M	5282502	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	60	21	76
RKDY 28B/4/50.M	5284502	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	60	16	61
RKDY 28B/6/50.T	5286501	400V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	60	20	46
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RKDY 28B/2/50.Ex	5282503	400V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	60	20	76
RKDY 28B/4/50.Ex	5284503	400V/50Hz	1600	1450	0,25	0,80	60	15	61
RKDY 28B/2/50.Ex.M	5282504	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	60	21	76
RKDY 28B/4/50.Ex.M	5284504	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	60	16	62
RKDY 28B/6/50.Ex	5286503	400V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	60	20	46

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge \(%80 - %89\) için verilmiştir.](#)

TEKNİK AÇILAMALAR

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RKDY 31B									
RKDY 31B/2/50.T	5312501	400V/50Hz	4400	2950	1,50	3,00	60	28	78
RKDY 31B/4/50.T	5314501	400V/50Hz	2200	1450	0,25	0,80	60	19	63
RKDY 31B/2/50.M	5312502	230V/50Hz	4400	2950	1,50	5,00	60	27	79
RKDY 31B/4/50.M	5314502	230V/50Hz	2200	1450	0,25	1,20	60	20	64
RKDY 31B/6/50.T	5316501	400V/50Hz	1400	950	0,18	0,60	60	22	51

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RKDY 31B/2/50.Ex	5312503	400V/50Hz 4400 2950 1,50 3,00 60 28 78
RKDY 31B/4/50.Ex	5314503	400V/50Hz 2200 1450 0,25 0,80 60 19 64
RKDY 31B/2/50.Ex.M*	5312504	230V/50Hz 4400 2950 1,50 5,00 60 28 79
RKDY 31B/4/50.Ex.M	5314504	230V/50Hz 2200 1450 0,25 1,20 60 21 64
RKDY 31B/6/50.Ex	5316504	400V/50Hz 1400 950 0,18 0,80 60 23 51

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RKDY 35B									
RKDY 35B/2/50.T	5352501	400V/50Hz	6800	2950	2,20	4,80	60	32	78
RKDY 35B/4/50.T	5354501	400V/50Hz	3400	1450	0,37	0,50	60	23	63
RKDY 35B/2/50.M	5352502	230V/50Hz	6800	2950	2,20	9,00	60	32	79
RKDY 35B/4/50.M	5354502	230V/50Hz	3400	1450	0,37	1,70	60	23	64
RKDY 35B/6/50.T	5356501	400V/50Hz	2200	950	0,18	0,40	60	25	52

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RKDY 35B/2/50.Ex	5352503	400V/50Hz 6800 2950 2,20 1,65 60 34 78
RKDY 35B/4/50.Ex	5354503	400V/50Hz 3400 1450 0,37 0,50 60 25 64
RKDY 35B/2/50.Ex.M*	5352504	230V/50Hz 6800 2950 2,20 9,00 60 34 79
RKDY 35B/4/50.Ex.M	5354504	230V/50Hz 3400 1450 0,37 0,170 60 25 64
RKDY 35B/6/50.Ex	5356503	400V/50Hz 2200 950 0,18 1,65 60 28 52

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RKDY 40B									
RKDY 40B/2/44.T *	5402441	400V/44HZ	8200	2600	4,00	8,40	60	50	81
RKDY 40B/2/39.T *	5402391	400V/39HZ	7300	2350	2,20	4,80	60	40	79
RKDY 40B/4/50.T	5404501	400V/50Hz	4700	1450	0,55	1,10	60	33	68
RKDY 40B/6/50.T	5406501	400V/50Hz	3000	950	0,25	0,50	60	30	57
RKDY 40B/4/50.M	5404502	230V/50Hz	4700	1450	0,55	2,50	60	33	69
RKDY 40B/6/50.M*	5406501	400V/50Hz	3000	950	0,25	1,70	60	30	58

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RKDY 40B/2/44.Ex *	5402443	400V/44HZ 8200 2600 4,00 8,40 60 50 81
RKDY 40B/2/39.Ex *	5402393	400V/39HZ 7300 2350 2,20 4,80 60 40 79
RKDY 40B/4/50.Ex	5404503	400V/50Hz 4700 1450 0,55 1,10 60 33 68
RKDY 40B/6/50.Ex	5406503	400V/50Hz 3000 950 0,25 0,50 60 30 57
RKDY 40B/4/50.Ex.M	5404504	230V/50Hz 4700 1450 0,55 2,50 60 33 69
RKDY 40B/6/50.Ex.M*	5406504	230V/50Hz 3000 950 0,37 2,00 60 30 58

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RKDY 45B									
RKDY 45B/2/40.T *	5452401	400V/40Hz	10.000	2400	4,00	6,40	60	53	79
RKDY 45B/4/70.T *	5454701	400V/74Hz	9000	2150	2,20	4,80	60	47	77
RKDY 45B/4/57.T *	5454571	400V/57Hz	8000	1950	1,50	3,50	60	44	74
RKDY 45B/4/50.T	5454501	400V/50Hz	6100	1450	1,10	2,80	60	40	69
RKDY 45B/6/50.T	5456501	400V/50Hz	4000	950	0,37	1,35	60	37	58
RKDY 45B/4/50.M	5454502	230V/50Hz	6100	1450	1,10	5,20	60	40	69
RKDY 45B/6/50.M*	5456501	400V/50Hz	4000	950	0,37	1,80	60	40	58

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RKDY 45B/2/40.Ex *	5452403	400V/40Hz 10.000 2400 4,00 6,40 60 53 79
RKDY 45B/4/70.Ex *	5454703	400V/74Hz 9000 2150 2,20 4,80 60 47 77
RKDY 45B/4/57.Ex *	5454573	400V/57Hz 8000 1950 1,50 3,50 60 44 74
RKDY 45B/4/50.Ex	5454503	400V/50Hz 6100 1450 1,10 2,80 60 40 69
RKDY 45B/6/50.Ex	5456503	400V/50Hz 4000 950 0,37 1,35 60 37 58
RKDY 45B/4/50.Ex.M	5454504	230V/50Hz 6100 1450 1,10 5,00 60 40 70
RKDY 45B/6/50.Ex.M	5456504	230V/50Hz 4000 950 0,37 2,50 60 37 59

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge \(%80 - %89\) için verilmiştir.](#)