

RPD SERISI PROSES FANLARI

II 2G Ex IIC T3 - T6 Gb / II 2G Ex h IIC T3 - T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 2D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db

II 1G Ex h T5 GA / II 1G Ex h T5 GA

II 1D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 1D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db



Management
System
ISO 9001:2015
ID : 01 100 902038
www.tuv.com

Havalandırma sistemlerine özel kompakt özel çözümler

RPD Ex serisi Proses fanları, **Aşırı korozif olmayan** kirlı hava ve patlayıcı gazların bulunduđu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek basınçlara çıkabilen çözümler sunar.

Tipik Kullanım Alanları: Patlayıcı gazlar içeren proseslerde kullanılan Klima Santralleri, Hücreli Fanlar Toz emiř sistemleri, Çeker ocak kabinleri, Matbaa makineleridir.

- **RPEX Serisi Kanatlar;** Statik ve dinamik olarak balanslanmıřtır, Yüksek verimlidir, sessiz çalıřır. Aerofoil geriye eğik kanat yapısına sahiptir. Uygulamaya göre Alüminyum, Conductive PP-el , halojen free – Antistatik malzemeden üretilmektedir. Emiř kısımlarında bulunan ED Emiř difüzörleri yapısı ve tasarımı ile sistemi daha verimli hale getirir.
- **Gövde;** Alüminyum alařım yahut karbon çeliktir, **UV dayanımlı** polyester bazlı boya kaplıdır. Her açıda çalıřmaya uygundur.
- **Fittingsler** ; Bütün bađlantı cıvataları **A4/316 paslanmaz çeliktir.**
- **Çalıřma aralıđı:** Motor üzeri geçen hava : **-20°C / +55°C / IP65 Koruma**
- **Motor;** Yüksek verimli, tamamen kapalı, S1 sürekli çalıřmaya uygun motor,
- Kolay montaj için DIN normlarında giriş ve çıkıř çapları
- **Hız kontrolü sadece Frekans invertör ile yapılabilir.**

Patlamaya Dayanıklı Modeller


Tüm modeller, komple ATEX sertifikalı olarak üretilmektedir.

Kanatlar Antistatik ve alev yürütmez malzemelerden imal edilmiřtir. Çalıřma sırasında duman emisyonu oluřturmaz. Emiř ve çıkıř bađlantıları ATEX sertifikalı esnek hortumlar ile sađlanır.

Elektrik bađlantısı Motor Terminal kutusundan direk yapılrerinden yapılır.

RKDY serisi patlamaya dayanıklı fanlar; güvenlik, dayanıklılık ve enerji verimliliđini bir arada sunarak zorlu endüstriyel ortamlar için ideal bir çözümler oluşturur.



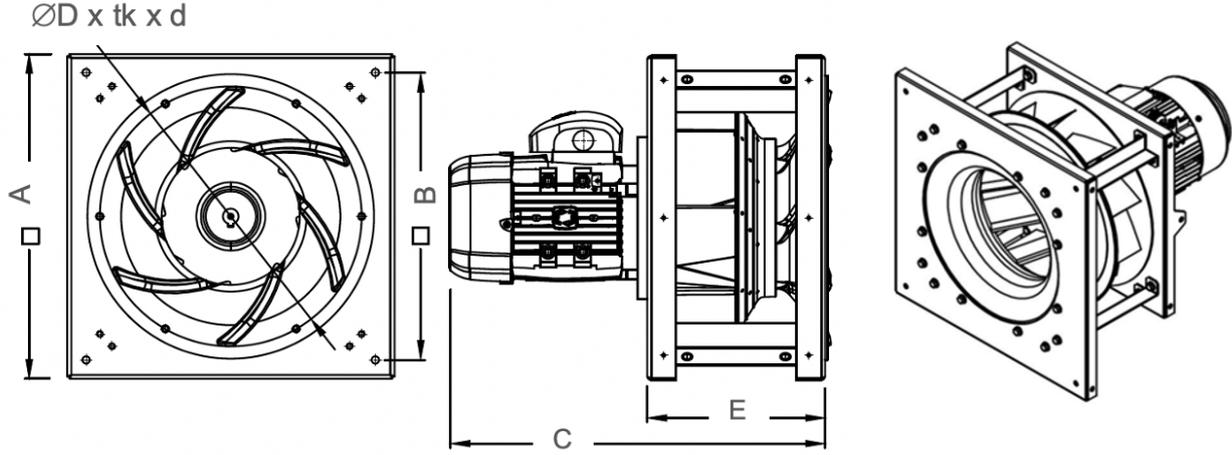

Model	A	B	C	Motor	ØD x tk x d	E
RPD 18B/2/4...	320	290	320	63C/B5	232 x 6 x M6	146
RPD 20B/2/4...	320	290	320	63C/B5	232 x 6 x M6	146
RPD 22B/2/4...	350	320	367	63C/B5	280 x 6 x M6	175
RPD 25B/2/4...	350	320	367	63C/71/B5	280 x 6 x M6	175
RPD 28B/2...	400	370	260	80/B5	320 x 6 x M6	218
RPD 28B/4...	400	370	230	71/B5	320 x 8 x M8	218
RPD 31B/2...	450	410	260	80/B5	355 x 8 x M8	239
RPD 31B/4...	450	410	300	71/B5	355 x 8 x M8	239
RPD 35B/2...	500	460	350	90L/B5	395 x 8 x M8	269
RPD 35B/4...	500	460	300	71/B5	440 x 8 x M10	269
RPD 40B/4/50	560	520	230	71/B5	440 x 8 x M10	284
RPD 40B/4/70	560	520	300	90L/B5	440 x 8 x M10	284
RPD 40B/2/50	560	520	300	90L/B5	485 x 8 x M10	284
RPD 45B/4/50	630	580	598	90L/B5	485 x 8 x M10	312
RPD 45B/4/70	630	580	624	90L/B5	485 x 8 x M10	312
RPD 45B/4/74	630	580	642	112L/B5	485 x 8 x M10	312
RPD 50B...	700	630	770	100L/B5	560 x 8 x M10	352
RPD 56B...	800	720	800	112L/B5	630x8xM10	395
RPD 63B...	800	720	850	112L/B5	710x8xM10	442
RPD 71B...	900	820	920	132L/B5	800x8xM10	490
RPD 80B...	960	840	970	132L/B5	900x8xM12	553
RPD 90B...	1100	1000	1050	160L/B5	1000x8xM12	592
RPD 100B...	1200	1100	1180	180L/B5	1120x8xM12	624
RPD 112B...	1300	1200	1250	180L/B5	1200x8xM14	680
RPD 125B...	1500	1350	1360	200L/B5	1380x8xM14	724
RPD 140B...	1600	1400	1480	220L/B5	1560x8xM14	740

All Dimensions are (mm)

AKSESUARLAR



ADV SURUCU PANOSU



ATEX BAKIM ŞALTERİ



MOTOR KORUMA PANOSU



ESNEK CONNECTOR



KANAL BAĞLANTI
FLANSI



KAUCUK VİBRASYON
TAKOZU



YAYLI TİTRESİM TAKOZU

Modeller ve Performanslar

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	15	20	30	35	40	45	50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	
RPD 18B/6/50	950	0,18	36	300	280	<u>215</u>	<u>170</u>	-												
RPD 20B/6/50	950	0,18	39	375	350	315	<u>280</u>	<u>225</u>	150											
RPD 22B/6/50	950	0,18	41		500	475	450	400	<u>350</u>	<u>300</u>										
RPD 25B/6/50	950	0,18	45		650	645	640	<u>625</u>	<u>600</u>	575										
RPD 18B/4/50	1450	0,18	47				400	392	385	360	<u>300</u>	<u>270</u>								
RPD 20B/4/50	1450	0,18	48					550	535	510	<u>475</u>	<u>350</u>								
RPD 22B/4/50	1450	0,18	50						750	725	700	650	<u>590</u>	<u>500</u>	400	300				
RPD 28B/6/50	950	0,18	46			1100	1180	1160	1100	1000	<u>850</u>	<u>700</u>	600							
RPD 31B/6/50	950	0,18	51					1550	1525	1500	1400	<u>1300</u>	<u>1100</u>	950	700					
RPD 25B/4/50	1450	0,18	56						1125	1115	1090	1040	980	<u>850</u>	<u>700</u>	450				
RPD 35B/6/50	950	0,25	52						2200	2150	<u>2100</u>	<u>1850</u>	1500	1300						
RPD 40B/6/50	950	0,25	57									3000	2800	2600	2300	<u>1900</u>	<u>1750</u>			
RPD 45B/6/50	950	0,37	58										4000	3700	3400	3100	<u>2800</u>	<u>2500</u>	<u>2250</u>	

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	
RPD 18B/2/50	2950	0,18	62		800	780	740	710	670	625	600	<u>550</u>	<u>475</u>	400						
RPD 20B/2/50	2950	0,18	65			1100	1090	1000	975	950	900	850	800	<u>750</u>	<u>650</u>	500				
RPD 22B/2/50	2950	0,25	69					1500	1490	1475	1465	1450	1400	1325	1200	<u>1140</u>	<u>1050</u>	950		
RPD 28B/4/50	1450	0,25	60	1600	1500	1300	<u>1200</u>	<u>1100</u>	975	800										
RPD 31B/4/50	1450	0,25	63	2200	2100	2000	1850	1700	1550	1400	<u>1330</u>	<u>1250</u>								
RPD 35B/4/50	1450	0,37	63			3400	3300	3050	2700	2600	2500	2400	<u>2200</u>	<u>1950</u>	1550					
RPD 40B/4/50	1450	0,55	68					4700	4650	4600	4400	4200	4000	3800	3500	<u>3000</u>	<u>2500</u>			
RPD 45B/4/50	1450	1,10	69					6100	6050	6000	5900	5800	5600	5400	5200	4950	<u>4700</u>	<u>4200</u>	<u>3600</u>	

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
RPD 25B/2/50	2950	0,37	73	2150	2130	2080	2020	1950	1900	1850	1800	1650	<u>1500</u>	<u>1325</u>	1150	980	850		
RPD 28B/2/50	2850	0,75	74			3200	3100	3000	2900	2800	2700	2600	2500	2300	1800	1750	1700	<u>1500</u>	<u>1400</u>

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	400	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
RPD 31B/2/50	2950	1,10	78	4400	4350	4300	4100	3950	3750	3550	3300	<u>3000</u>	<u>2600</u>	2300	2000				
RPD 35B/2/50	2950	2,20	85			6850	6800	6700	6400	5900	5700	5600	5300	4900	4500	4000	<u>3600</u>	<u>3300</u>	2600
RPD 40B/2/39*	2350	2,20	79			7300	6900	6100	5900	5600	<u>5300</u>	<u>4750</u>	4000	3300					
RPD 40B/2/44*	2600	3,00	81				8200	7900	7500	7000	6600	6300	6000	5500	<u>5000</u>	<u>4600</u>			
RPD 45B/4/67*	1950	1,50	74	8000	7800	7250	6800	6100	5900	<u>5200</u>	<u>4500</u>	3700							
RPD 45B/4/70*	2050	2,20	77		9000	8600	8200	7800	7400	7000	6600	<u>6000</u>	<u>5100</u>						
RPD 45B/2/40*	2400	4,00	79			10000	9700	9300	9100	9000	8800	8200	7500	7000	<u>6200</u>	<u>5600</u>	<u>4900</u>	4250	

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Toleranslıdır. 3 metre mesafeden ölçümdür, altı çizgili olan ortalama en verimli bölge (%80 - %89) için verilmiştir.

TEKNİK AÇILAMALAR

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 18B									
RPD 18B/2/50.T	9182501	400V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	55	9	62
RPD 18B/4/50.T	9184501	400V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	55	9	47
RPD 18B/2/50.M	9182502	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,0	55	10	63
RPD 18B/4/50.M	9184502	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,0	55	10	47
RPD 18B/6/50.T	9186501	400V/50Hz	300	950	0,18	0,8	55	9	36
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RPD 18B/2/50.Ex	9182503	400V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	55	10	62
RPD 18B/4/50.Ex	9184503	400V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	55	10	47
RPD 18B/2/50.Ex.M	9182504	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,00	55	11	63
RPD 18B/4/50.Ex.M	9184504	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,00	55	11	47
RPD 18B/6/50.Ex	9186503	400V/50Hz	300	950	0,18	0,8	55	11	36

Model	Sipariş Kodu	Gerilim V	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 20B									
RPD 20B/2/50.T	9202501	400V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	55	9	65
RPD 20B/4/50.T	9204501	400V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	55	9	48
RPD 20B/2/50.M	9202502	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,0	55	10	65
RPD 20B/4/50.M	9204502	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,0	55	10	48
RPD 20B/6/50.T	9206501	400V/50Hz	375	950	0,18	0,8	55	9	39
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RPD 20B/2/50.Ex	9202503	400V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	55	10	65
RPD 20B/4/50.Ex	9204503	400V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	55	10	48
RPD 20B/2/50.Ex.M	9202504	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,00	55	11	65
RPD 20B/4/50.Ex.M	9204504	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,00	55	11	48
RPD 20B/6/50.Ex	9206503	400V/50Hz	375	950	0,18	0,8	55	11	39

Model	Sipariş Kodu	Gerilim V	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 22B									
RPD 22B/2/50.T	9222501	400V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	55	10	65
RPD 22B/4/50.T	9224501	400V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	55	10	53
RPD 22B/2/50.M	9222502	400V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	55	11	65
RPD 22B/4/50.M	9224502	230V/50Hz	750	1450	0,18	0,8	55	11	53
RPD 22B/6/50.T	9226501	400V/50Hz	500	950	0,18	0,6	55	11	65
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RPD 22B/2/50.Ex	9222503	400V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	55	11	65
RPD 22B/4/50.Ex	9224503	400V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	55	11	53
RPD 22B/2/50.Ex.M	9222504	230V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	55	13	65
RPD 22B/4/50.Ex.M	9224504	230V/50Hz	750	1450	0,25	1,3	55	13	53
RPD 22B/6/50.Ex	9226503	400V/50Hz	500	950	0,18	0,7	55	13	65

Model	Sipariş Kodu	Gerilim V	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 25B									
RPD 25B/2/50.T	9252501	400V/50Hz	2150	2950	0,37	1,10	55	11	73
RPD 25B/4/50.T	9254501	400V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	55	11	56
RPD 25B/2/50.M	9252502	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	55	12	73
RPD 25B/4/50.M	9254502	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	55	12	56
RPD 25B/6/50.T	9256501	400V/50Hz	650	950	0,18	0,60	55	12	45
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RPD 25B/2/50.Ex	9252503	400V/50Hz	2150	2950	0,37	1,30	55	12	73
RPD 25B/4/50.Ex	9254503	400V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	55	12	56
RPD 25B/2/50.Ex.M	9252504	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	55	13	73
RPD 25B/4/50.Ex.M	9254504	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	55	13	56
RPD 25B/6/50.Ex	9256504	400V/50Hz	650	950	0,18	0,60	55	12	45

Model	Sipariş Kodu	Gerilim V	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 28B									
RPD 28B/2/50.T	9282501	400V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	55	19	76
RPD 28B/4/50.T	9284501	400V/50Hz	1600	1450	0,18	0,60	55	14	60
RPD 28B/2/50.M	9282502	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	55	21	76
RPD 28B/4/50.M	9284502	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	55	16	61
RPD 28B/6/50.T	9286501	400V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	55	20	46
Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version		>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2			>>Dust / Ex II 2D tb IIIC T135° Db (IP65) – Zone1/2				
RPD 28B/2/50.Ex	9282503	400V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	55	20	76
RPD 28B/4/50.Ex	9284503	400V/50Hz	1600	1450	0,25	0,80	55	15	61
RPD 28B/2/50.Ex.M	9282504	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	55	21	76
RPD 28B/4/50.Ex.M	9284504	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	55	16	62
RPD 28B/6/50.Ex	9286503	400V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	55	20	46

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge \(%80 - %89\) için verilmiştir.](#)

TEKNİK AÇILAMALAR

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 31B									
RKDY 31B/2/50.T	9312501	400V/50Hz	4400	2950	1,50	3,00	55	28	78
RKDY 31B/4/50.T	9314501	400V/50Hz	2200	1450	0,25	0,80	55	19	63
RKDY 31B/2/50.M	9312502	230V/50Hz	4400	2950	1,50	5,00	55	27	79
RKDY 31B/4/50.M	9314502	230V/50Hz	2200	1450	0,25	1,20	55	20	64
RKDY 31B/6/50.T	9316501	400V/50Hz	1400	950	0,18	0,60	55	22	51

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RPD 31B/2/50.Ex	9312503	400V/50Hz 4400 2950 1,50 3,00 55 28 78
RPD 31B/4/50.Ex	9314503	400V/50Hz 2200 1450 0,25 0,80 55 19 64
RPD 31B/2/50.Ex.M*	9312504	230V/50Hz 4400 2950 1,50 5,00 55 28 79
RPD 31B/4/50.Ex.M	9314504	230V/50Hz 2200 1450 0,25 1,20 55 21 64
RPD 31B/6/50.Ex	9316504	400V/50Hz 1400 950 0,18 0,80 55 23 51

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 35B									
RPD 35B/2/50.T	9352501	400V/50Hz	6800	2950	2,20	4,80	55	32	78
RPD 35B/4/50.T	9354501	400V/50Hz	3400	1450	0,37	0,50	55	23	63
RPD 35B/2/50.M	9352502	230V/50Hz	6800	2950	2,20	9,00	55	32	79
RPD 35B/4/50.M	9354502	230V/50Hz	3400	1450	0,37	1,70	55	23	64
RPD 35B/6/50.T	9356501	400V/50Hz	2200	950	0,18	0,40	55	25	52

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RPD 35B/2/50.Ex	9352503	400V/50Hz 6800 2950 2,20 1,65 55 34 78
RPD 35B/4/50.Ex	9354503	400V/50Hz 3400 1450 0,37 0,50 55 25 64
RPD 35B/2/50.Ex.M*	9352504	230V/50Hz 6800 2950 2,20 9,00 55 34 79
RPD 35B/4/50.Ex.M	9354504	230V/50Hz 3400 1450 0,37 0,170 55 25 64
RPD 35B/6/50.Ex	9356503	400V/50Hz 2200 950 0,18 1,65 55 28 52

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 40B									
RPD 40B/2/44.T *	9402441	400V/44Hz	8200	2600	4,00	8,40	55	50	81
RPD 40B/2/39.T *	9402391	400V/39Hz	7300	2350	2,20	4,80	55	40	79
RPD 40B/4/50.T	9404501	400V/50Hz	4700	1450	0,55	1,10	55	33	68
RPD 40B/6/50.T	9406501	400V/50Hz	3000	950	0,25	0,50	55	30	57
RPD 40B/4/50.M	9404502	230V/50Hz	4700	1450	0,55	2,50	55	33	69
RPD 40B/6/50.M*	9406501	400V/50Hz	3000	950	0,25	1,70	55	30	58

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RPD 40B/2/44.Ex *	9402443	400V/44Hz 8200 2600 4,00 8,40 55 50 81
RPD 40B/2/39.Ex *	9402393	400V/39Hz 7300 2350 2,20 4,80 55 40 79
RPD 40B/4/50.Ex	9404503	400V/50Hz 4700 1450 0,55 1,10 55 33 68
RPD 40B/6/50.Ex	9406503	400V/50Hz 3000 950 0,25 0,50 55 30 57
RPD 40B/4/50.Ex.M	9404504	230V/50Hz 4700 1450 0,55 2,50 55 33 69
RPD 40B/6/50.Ex.M*	9406504	230V/50Hz 3000 950 0,37 2,00 55 30 58

Model	Sipariş Kodu	Gerilim Volt	Debi m ³ /h	Devir min ⁻¹	Motor Kw	Akım Amp	Sıcaklık +°C	Ağırlık Kg	Ses Seviyesi dB(A)
RPD 45B									
RPD 45B/2/40.T *	9452401	400V/40Hz	10.000	2400	4,00	6,40	55	53	79
RPD 45B/4/70.T *	9454701	400V/74Hz	9000	2150	2,20	4,80	55	47	77
RPD 45B/4/57.T *	9454571	400V/57Hz	8000	1950	1,50	3,50	55	44	74
RPD 45B/4/50.T	9454501	400V/50Hz	6100	1450	1,10	2,80	55	40	69
RPD 45B/6/50.T	9456501	400V/50Hz	4000	950	0,37	1,35	55	37	58
RPD 45B/4/50.M	9454502	230V/50Hz	6100	1450	1,10	5,20	55	40	69
RPD 45B/6/50.M*	9456501	400V/50Hz	4000	950	0,37	1,80	55	40	58

Patlama Korumalı / Exproof / Atex Version	>> Gas / Ex II 2G h T4 IP65 - (Gas) - Zone1/2	>>Dust / Ex II 2D tb IIC T135° Db (IP65) – Zone1/2
RPD 45B/2/40.Ex *	9452403	400V/40Hz 10.000 2400 4,00 6,40 55 53 79
RPD 45B/4/70.Ex *	9454703	400V/74Hz 9000 2150 2,20 4,80 55 47 77
RPD 45B/4/57.Ex *	9454573	400V/57Hz 8000 1950 1,50 3,50 55 44 74
RPD 45B/4/50.Ex	9454503	400V/50Hz 6100 1450 1,10 2,80 55 40 69
RPD 45B/6/50.Ex	9456503	400V/50Hz 4000 950 0,37 1,35 55 37 58
RPD 45B/4/50.Ex.M	9454504	230V/50Hz 6100 1450 1,10 5,00 55 40 70
RPD 45B/6/50.Ex.M	9456504	230V/50Hz 4000 950 0,37 2,50 55 37 59

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge \(%80 - %89\) için verilmiştir.](#)