


Firma	Yetkili	E-Posta Adresiniz	Tarih
.	Gürsel Eracun	Admin	27.09.2026
Proje Adı	Yüklenici Firma	Yetkili	Fan Poz. No
test proje adı	test yüklenici firma	test yetkili ad soyad	test fan pozisyon no

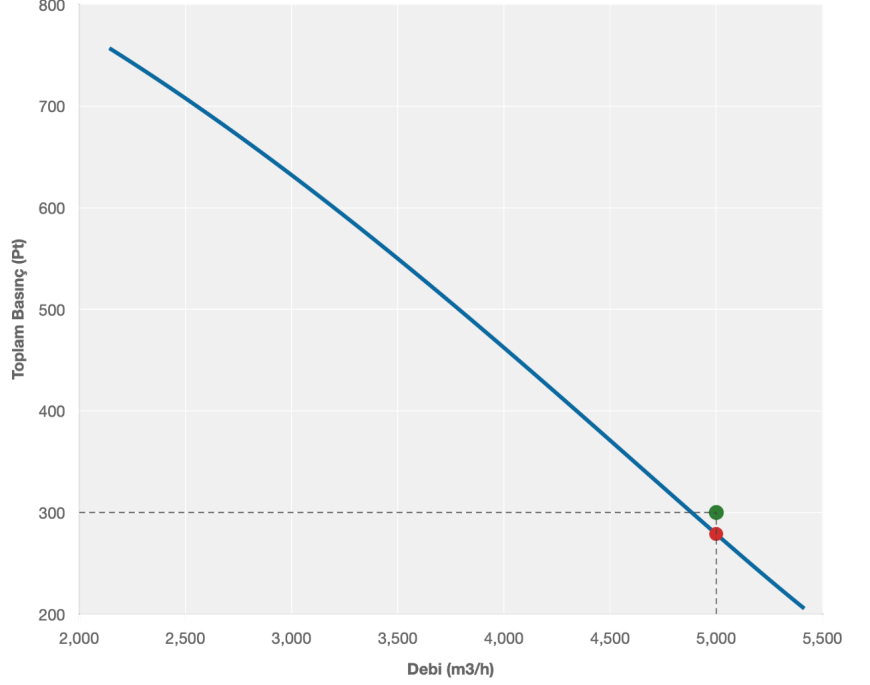

RSDP Ex Radial fanlar Patlayıcı, Asidik ve Korozyif ortamlarda kullanılmak üzere Aşındırıcı gazların veya diğer agresif bileşenlerin tahliyesi için tasarlanmıştır. Pervane G6.3 ISO 1940-1 Standartlarına göre statik ve dinamik olarak dengelenmiş, Aerofoil 3D kanat geometrisine sahip, sessiz, yüksek verimli, geriye eğimli yapıda PPS-el malzemeden, Gövde PE-el malzemeden üretilmiştir. Motor Hava Akımı Dışındadır. Değerler AMCA ISO 210-07 ve ISO 5801 Test Standında 15°C sıcaklıkta ölçüm sonuçları olup Ses Seviyesi Tam Oktav Bandında 3 metre mesafeden Lp(A) - dB(A) cinsindendir. ATEX 2014/34/EU Zone 1 ve Zone 2 - Gaz ve toz uygulamaları için komple Sertifikalıdır.


İstenen Çalışma Noktası

Debi (Q)	m³/h	5000
Basınç (Pt)	Pa	300


Verilen Çalışma Sonuçları

Debi	m³/h	4995,92
Statik Basınç	Pa	151,42
Toplam Basınç	Pa	279,51
Dinamik Basınç	Pa	128,08
Hız	m/s	13,88
Akım	A	2,32
Şaft Gücü	W	1235,74
Toplam Verim	%	31,39
Mekanik Verim	%	36,93
Ses Seviyesi	dB(A)	59,27
Besleme Voltajı	V	400
Çalışma Frekansı	Hz	52
Devir Sayısı	RPM	1515


Static Pressure [Ps]

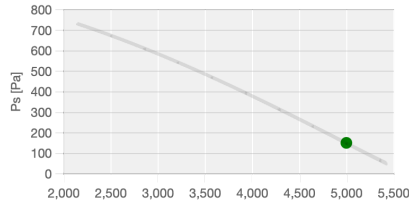


Power [W]

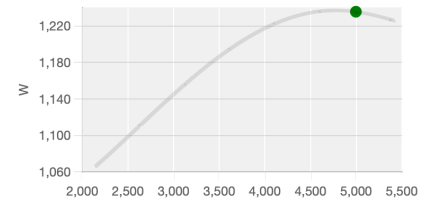

Sound Level [dB(A)]

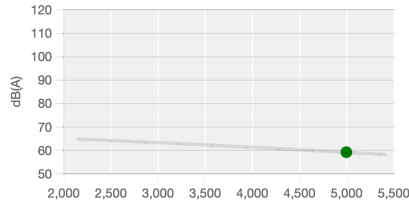

Total Efficiency [%]

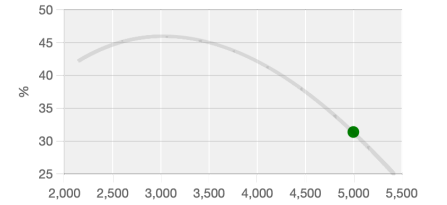


Elektriksel Değerler

Voltaj	400	V
Frekans	52	Hz
Nominal Güç	1,5	kW
Nominal Motor Devri	1515	RPM
Akım	3,6	A

Patlayıcı Bölgeler İçin ATEX Uyumluluğu

Firma	Yetkili	E-Posta Adresiniz	Tarih
.	Gürsel Eracun	Admin	27.09.2026
Proje Adı	Yüklenici Firma	Yetkili	Fan Poz. No
test proje adı	test yüklenici firma	test yetkili ad soyad	test fan pozisyon no

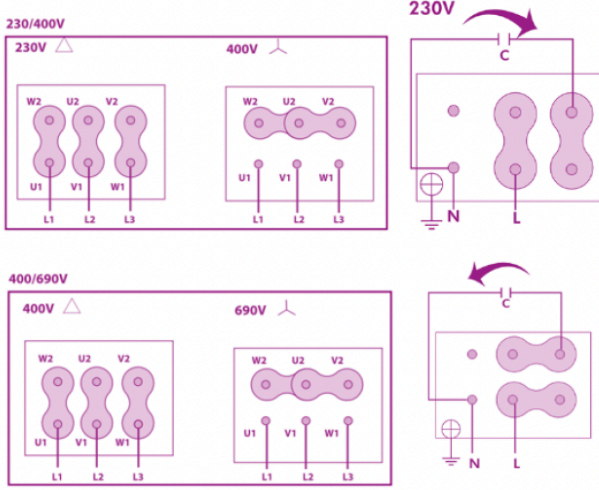"Elektriksel Bağlantı Şeması"**"Aksesuarlar"***"Aksesuar seçilmedi"***Teknik Ölçüler**